



- Измерения неровностей поверхности покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов по ГОСТ 30412-96п.4
- Определение продольных и поперечных уклонов проезжей части дорог и аэродромных покрытий в соответствии с требованиями СНиП 2.05.02-85; СНиП 32-03-96; СНиП 2.05.11-83
- Определение линейных параметров конструктивных элементов дороги, толщины слоев дорожной одежды
- Определение крутизны заложения откосов, насыпей и выемок при строительстве, ремонте и приемке в эксплуатацию автодорог и аэродромов.

Модель	Характеристика
РДУ-КОНДОР  ???? 58 000 ?. Под заказ	Дорожные рейки КОНДОР изготовлены из специального алюминиевого профиля и снабжены устройством для измерения уклонов. • Диапазон измерений длины, мм – От 0 до 3000; • Цена деления шкалы измерений толщины слоев покрытия, мм – 5; • Диапазон измерений толщины слоев покрытия, мм – от 5 до 150; • Дискретность измерений неровностей (просветов под рейкой), мм – 1; • Диапазон измерений неровностей (просветов под рейкой), мм – от 1 до 15; • Цена деления шкалы лимба измерительной головки, промилле – 2; • Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений уклонов, промилле – $\pm 0,5$; • Диапазон измерений уклонов по лимбу измерительной головки, промилле – От 0 до 100; • Градуировка шкалы эклиметра для измерений крутизны откосов (в обе стороны) – 1:3; 1:2; 1:1,5; 1:1; • Ширина опорной грани рейки, мм – 50 ± 2; • Длина рейки в рабочем состоянии, мм – 3000 ± 2; • Цена деления шкалы рейки, мм – 5; • Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений длины, мм – ± 2; • Масса рейки в чехле, кг, не более – 10.

РДУ-АНДОР

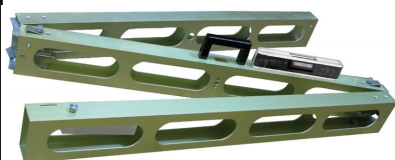

- Универсальная складная 3-х метровая рейка. Дорожные рейки АНДОР с механическим отсчетным устройством изготовлены из специального алюминиевого профиля. Рейка может быть использована в наиболее жестких условиях эксплуатации.
- Диапазон измерений длины, мм – От 0 до 3000;
- Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения просветов, мм – $\pm 0,2$;
- Диапазон измерений толщины слоев покрытия, мм – от 5 до 150;
- Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения толщины покрытий, см – $\pm 0,5$;
- Диапазон измерений неровностей (просветов под рейкой), мм – от 0,5 до 15;
- Цена деления шкалы лимба измерительной головки, промилле – 2;
- Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений уклонов, промилле – ± 3 ;
- Диапазон измерений уклонов по лимбу измерительной головки, промилле – От 0 до 100;
- Градуировка шкалы эклиметра для измерений крутизны откосов (в обе стороны) – 1:3; 1:2; 1:1,5; 1:1;
- Пределы допускаемой абсолютной погрешности эклиметра при визуальных измерениях – $\pm 2' 30''$;
- Длина рейки в рабочем состоянии, мм – 3000 ± 2 ;
- Цена деления шкалы рейки, мм – 5;
- Условия транспортирования и хранения – температура: от -60°C до $+50^{\circ}\text{C}$
- Относительная влажность: до 100% при 25°C ;
-

???? 60 000 ?.

Под заказ	Рабочие условия эксплуатации – температура: от -50°C • Относительная влажность: до 98% при 35°C; • Масса рейки в чехле, кг, не более – 10.
КП-231  ???? ?? ???????. Под заказ	Рейка представляет собой приспособление в виде жёсткого прямолинейного алюминиевого профиля двутаврового сечения. Разборная (для удобства транспортирования разъединяемая на три составных элемента) с механическим измерительным блоком; • Диапазон измерений длины, мм – От 0 до 3000; • Диапазон измерений уклонов по шкале уклономера, промилле от минус 56 до +120 • Шаг меток на боковой грани и расстояние от крайних меток до торцов рейки, мм 500±2; • Шаг меток на боковой грани и расстояние от крайних меток до торцов рейки, мм 500±2; • Диапазон измерений неровностей (просветов под рейкой), мм – от 0 до 16; • Прогиб рейки от собственного веса в середине пролета длиной 2900 мм, не более 0,4; • Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений уклонов, промилле – ±2; • Диапазон определения уклонов по шкале эклиметра – от 0 до 1:1; • Ширина опорной грани рейки, мм – 50 ±2; • Длина рейки в рабочем состоянии, мм – 3000 ±2; • Диапазон оцифровки рисок промерника клинового от 1 до 15; • Расстояние между рисками на измерительной грани промерника клинового, мм 10±0,1; • Масса рейки в чехле, кг, не более – 8,2.