
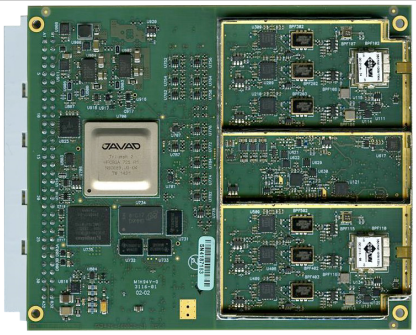


Характеристики слежения: 864 каналов: работа по 2-м антеннам, GPS L1/L2/L2C/L5, Galileo E1/E5A/E5B/AIBoc, GLONASS L1/L2/L3, BeiDou B1/B2, QSZZ L1/L2/L5, KFK WAAS/EGNOS (SBAS), каналы быстрого захвата, высокоточное измерение скорости, **подавление многолучевости, подавление внутреполостных помех.**

и 1 мм в режиме carrier phase, аппаратный декодер Витерби; ввод/вывод RTCM SC104 версии 2.x и 3.x; вывод NMEA 0183 версии 2.x и 3.0; Code Differential Rover; Code Differential Base; **модели геоидов и магнитных отклонений**; RAIM, поддержка различных датумов, вывод координатной сетки.

высокоскоростной порт USB 2.0 (480 Мбит/сек), **Порт Ethernet** (Full-duplex 10 BASE-T/100 BASE-TX), два интерфейса CANopen, вывод IRIG, **два ввод маркера событий** (Event), **два выхода "импульс в секунду"** (1PPS), синхронизированный с временем GPS, ГЛОНАСС или UTC, ввод/вывод внешней частоты. **Внешние индикаторы:** четыре сигнала внешних светодиодов, ввод внешнего управления (Вкл/выкл и кнопка FN); четыре настраиваемых GPIO Вх/Вых.

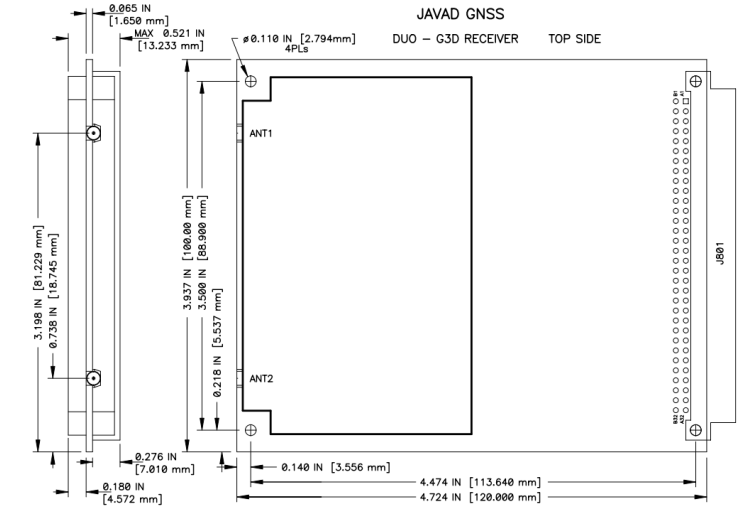

Спецификация

Phoca PDF