




«... (?????, ????), ?????? ????????????????, ?????? ?????? ??????????????, ?????????????????? ? ?????, ?????????? ?????????????? ? ?????? 24 ???? ? ?????????????????? ??????.»

«... ??????».

???????????????? ???? ? Z 100 ?????? ? ? ?????????? ????????

החלטת הוועדה להקמת מוזיאון תולדות העיר תשס"ב (החלטת הוועדה - תשס"ב) (החלטת הוועדה להקמת מוזיאון תולדות העיר תשס"ב)

[illegible][illegible]

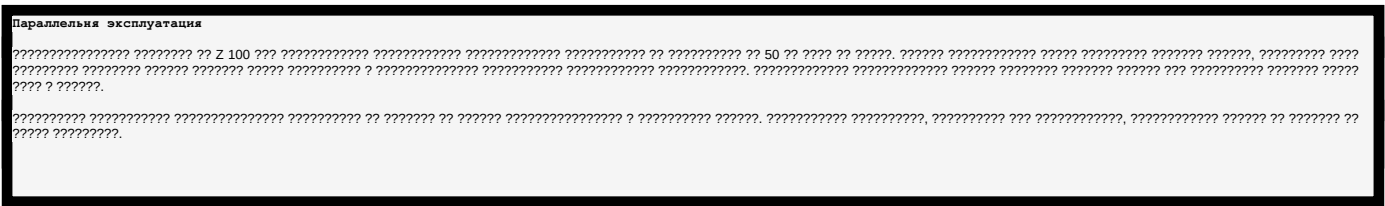

Технические характеристики:

Кол-во
независимых зон

1

детектирования
Кол-во уровней
регуливовки
чувствительности
Селективность
Степень
локализации
объекта

200

манитные и не магнитные металлы
Точная

Пылевлагозащищен
ое покрытие
Энергонезависимая
память для
сохранения
установок
Тестовый режим
самодиагностики
Счетчик проходов
Счетчик
срабатывания
сигнала тревоги
Световое
оповещение
сигнала тревоги
Звуковое
оповещение
сигнала тревоги
Наличие

Да

Да

??

??

??

??

??

??

светодиодов в антенных панелях	
Восьмизначный пароль	??
Ширина прохода, мм	750
Выход тревоги для управления сторонним оборудованием	Да
Количество паролей для изменения настроек	1
Независимая регулировка чувствительности	Да
Сенсорное управление	Да
Кол-во мелодий сигнала тревоги	10
Пропускная способность	60 чел/мин
Автономная работа	Да, опция
Количество режимов срабатывания ИК- датчиков: "Только на вход", "Только на выход", "На	3

вход и на выход"	
Количество металлодетекторов при параллельном использовании (кол-во рабочих	50

частот)

Повышенная помехозащищенност ь (Минимальное расстояние между	50 см
---	-------

моделями) Диапазон рабочих температур	40С - +50С
Потребляемая мощность	

12 ??

Электрическое напряжение	110-240 В/50-60Гц
Габариты прохода, мм	2000x750x480
Внешние габариты, мм	2200x930x480
Вес нетто, кг	43
Вес брутто, кг	52
Средний срок службы	10 лет
Гарантия	1 год